Figure 1

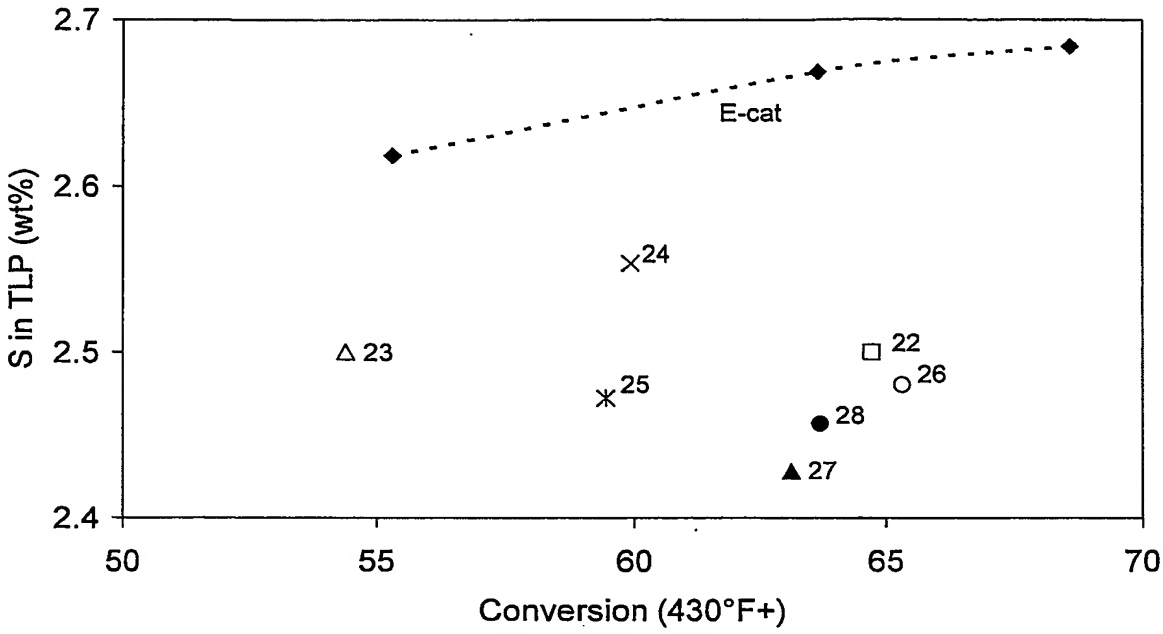
2.7
2.6
2.5
2.4
S in TLP (wt%)
50
55
60
65
70
Conversion (430°F+)
E-cat
24
23
22
26
25
28
27